

ZQSPLC0684 充电器使用说明书

本说明书适用规格: ZQSPLC0684 工业级 交流电源输入, 为 12V 铅酸蓄电池充电, 同时也可为 DC 输入 PLC 供应电源

工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ (民用工业级)

售后服务保障期限: 3 年(更换)

基本介绍:

本产品是一种整体型充电器。具有小体积,低功耗的特点。输入 85V-265V 的 AC 电源,恒流充电,电压达到后停止。

同时有一个低压检测,可以通知 PLC 电池电压不足。

输入过压保护: 265V

本产品本身不具备防爆性能,仅适合于普通工业场合,安放在防爆箱体内部能达到防爆要求。

本产品工作时,可能有适度发热,这是正常现象,无需为其散热做特殊考虑。

电源输入:

交流 AC 输入 85V~265V 适合频率: 50HZ, 60HZ,400HZ (亦可输入 DC100V~400V)

停止充电电压: 14.45V (+/-0.10V)

充电电流: 400MA (+/-40MA)

充电拐点: 14.10V(+/-0.10V) 恒流充电结束,改变为恒压的电池电压。

适合电池容量: 4AH—10AH, 更大容量电池可以使用本产品多个并联实现。

外型尺寸:

外型尺寸: 长 X 宽 X 高 97MM X 34MM X 85MM (指示灯向上水平放置)

安装方式: 1: 使用导轨固定方式:

占用导轨长度 32MM,上边沿伸出导轨尺寸:29MM 下边沿伸出导轨尺寸:32MM

2: 使用螺丝固定:

螺钉使用 M4 壳体穿透长度: 6MM (PLC 本身不提供此螺钉,请另配)


外壳占用面积: 97MM (高)X 32MM (宽) 螺钉上下固定间距: 88MM

可以和其他 PLC0403 系列, PLXC06XX 全系列产品进行横向拼组在一起。

接线: 请使用多股软线: 最大线径 3.75mm 最佳接线线径 2.5mm

剥线长度: 6-7 mm 最大固定扭矩: 4 公斤厘米(KG · CM)

接线请参考下图:

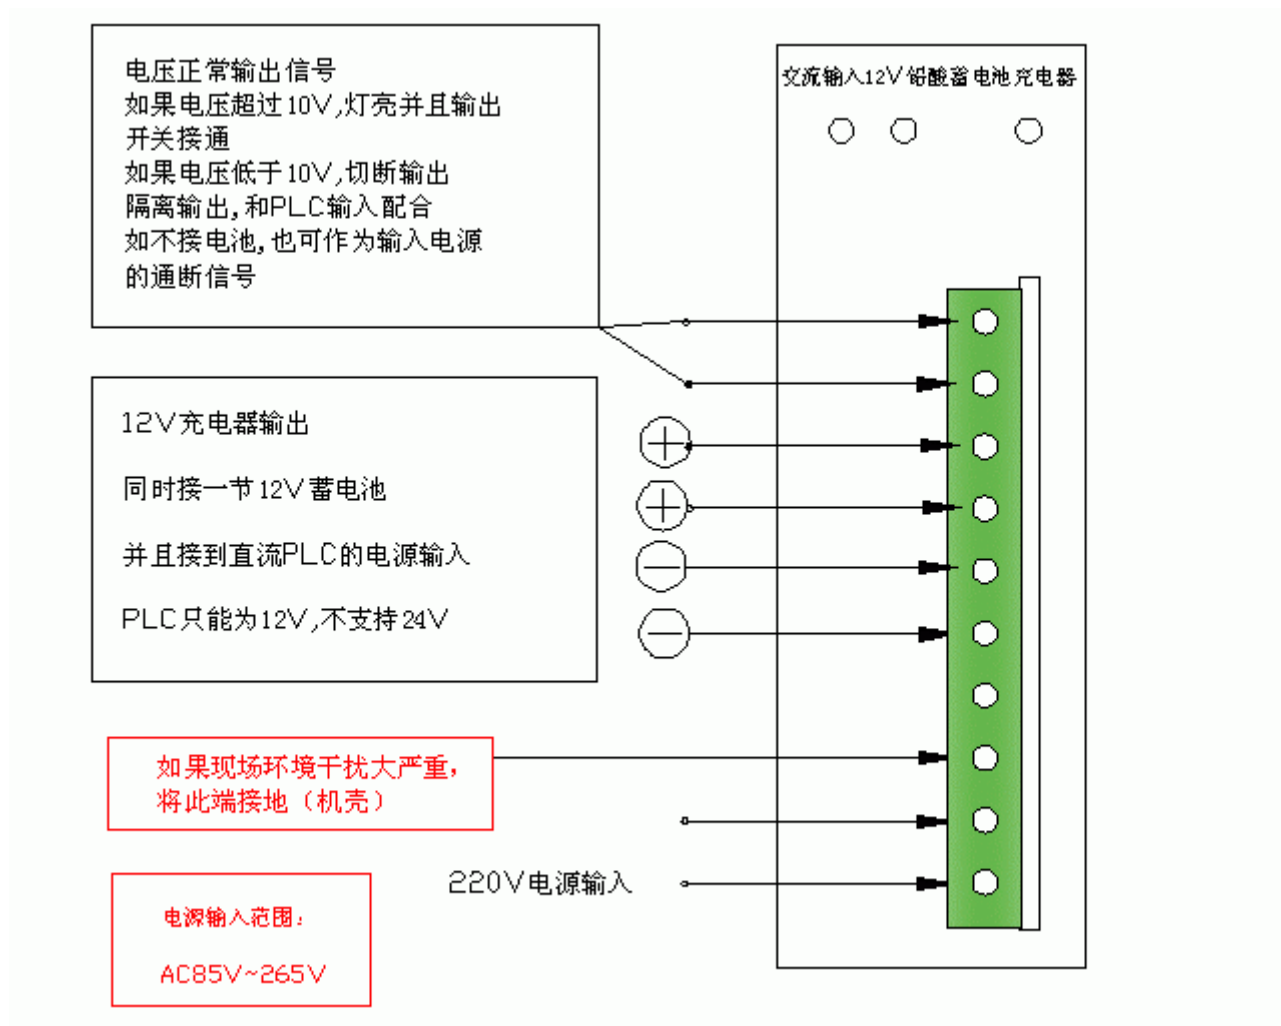

相关网站介绍:

产品详细介绍: <http://www.zqsplc.net/PLC06XX/>

详细使用说明: <http://www.zqsplc.net/user-GPLC>

软件编程: <http://www.zqsplc.net/soft>

售后服务: <http://www.zqsplc.net/Service>

本说明书亦可在网站<http://www.zqsplc.com/>下载

文档建立日期: 2006-9-15